

Создано: 15.11.2015 в 19:59

Обновлено: 03.03.2026 в 12:50

**Кристина Александровна, Агентство
Сфера недвижимости**

79060413367

Московская область, Воскресенский район, Воскресенск, Центральная ул., д. 6

850 000 ₺

Московская область, Воскресенский район, Воскресенск,
Центральная ул., д. 6

Улица

[улица Центральная](#)

Шоссе

[Новорязанское](#) ~90 км от МКАД

Ж/Д станция

88км

Дача

Площадь участка

6 соток

Жилая площадь

35 м²

Площадь кухни

10 м²

Общая площадь

45 м²

Детали объекта

Тип сделки

Продам


Раздел

[Дома, дачи](#)

Строение

Деревянное

для заметок

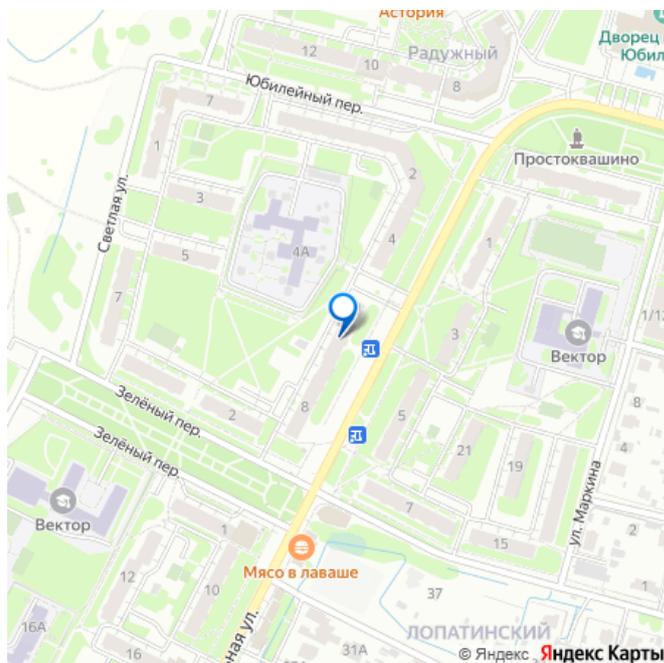

Описание

Построим на любимом участке любимую дачу
Технология: Каркасный 150 Размер: 6х8 м
Линейные размеры: 6х8 м Площадь
застройки: 50.60 м.кв. Общая площадь: 44.74
м.кв. Жилая площадь: 33.34 м.кв.
Одноэтажный дом 6х8 м является
полноценным дачным домом. Планировка
включает две спальни, санузел, кухню-
гостиную. Строится в кратчайшие сроки в
любую погоду. Фундамент Ленточный
монолитный железобетонный, мелкого
заглубления Ф-40. Сечение бетонной
конструкции 200х400(Н). Конструкция
фундамента определяется проектом.
Гидроизоляция из 2-х слоев рубероида.
Высота потолка 2257м Полы Балки пола из
п/м 24х150 мм. Черновой пол − фанера
4 мм по п/м 24х24 мм, на черновой пол
укладывается ветровлагозащитная
паропроницаемая мембрана. Настил пола -
доска пола 21 мм по пароизоляции.
Утепление 50 мм. Стены Каркасные из п/м
24х150 мм монтируются на балках пола и
подшиты обшивкой 12,5 мм с внутренней
стороны по пароизоляции, с наружной - по
ветровлагозащитной паропроницаемой
мембране. Утепление - 150 мм. Перегородки
Каркасные, несущие из п/м 35х100 мм по
балкам пола, остальные п/м 20х100 мм, с
двух сторон подшиты обшивкой 12,5 мм по
крафт-бумаге. Не утеплены. Потолок Балки
перекрытия из п/м 24х150 мм. Потолки
подшиваются обшивкой 12,5 мм по ригелям
24х150 мм по пароизоляции. Утепление 50
мм. Окна Одностворчатые, двустворчатые,
распашные с двойным остеклением. Двери
Входная, внутренние − филенчатые.
Крыша Кровля - профнастил оцинкованный.
Обрешетка - п/м 20х100 мм, контробрешетка

- п/м 35x35 мм по ветровлагозащитной паропроницаемой мембране. Крыльцо Стойка из бруса 66x97 мм, ограждение из профиля № 43, поручень - профиль № 20. Балки пола - п/м 20x100 мм, настил пола - п/м строганный 20x142 мм. Подшивка потолка - обшивка 12,5 мм по стропилам из п/м 35x100 мм.Срок строительства: 7-10 дней

