

Создано: 15.11.2015 в 19:59

Обновлено: 22.12.2025 в 12:27

<https://move.ru/objects/2262533405>

Кристина Александровна, Агентство
Сфера недвижимости
79060413367

**Московская область, Воскресенский
район, Воскресенск, Центральная ул., д.
6**

850 000 ₽

Московская область, Воскресенский район, Воскресенск,
Центральная ул., д. 6



Улица

[улица Центральная](#)

Шоссе

[Новорязанское](#) ~90 км от МКАД



Ж/Д станция

88км

Дача

Площадь участка

6 соток

Жилая площадь

35 м²

Площадь кухни

10 м²

Общая площадь

45 м²

Детали объекта

Тип сделки


Продам

Раздел

[Дома, дачи](#)

Строение

Деревянное

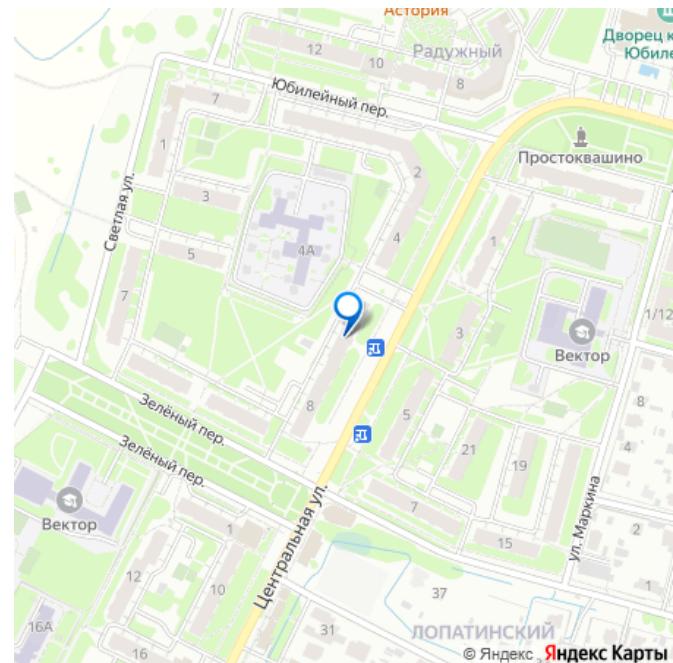

Описание

Построим на любимом участке любимую дачу

Технология: Каркасный 150 Размер: 6х8 м

Линейные размеры: 6х8 м Площадь

застройки: 50.60 м.кв. Общая площадь: 44.74

м.кв. Жилая площадь: 33.34 м.кв.

Одноэтажный дом 6х8 м является

полноценным дачным домом. Планировка

включает две спальни, санузел, кухню-

гостиную. Строится в кратчайшие сроки в

любую погоду. Фундамент Ленточный

монолитный железобетонный, мелкого

заглубления Ф-40. Сечение бетонной

конструкции 200x400(Н). Конструкция

фундамента определяется проектом.

Гидроизоляция из 2-х слоев рубероида.

Высота потолка 2257м Полы Балки пола из

п/м 24x150 мм. Черновой пол − фанера

4 мм по п/м 24x24 мм, на черновой пол

укладывается ветровлагозащитная

паропроницаемая мембрана. Настил пола -

доска пола 21 мм по пароизоляции.

Утепление 50 мм. Стены Каркасные из п/м

24x150 мм монтируются на балках пола и

подшиты обшивкой 12,5 мм с внутренней

стороны по пароизоляции, с наружной - по

ветровлагозащитной паропроницаемой

мембране. Утепление - 150 мм. Перегородки

Каркасные, несущие из п/м 35x100 мм по

балкам пола, остальные п/м 20x100 мм, с

двух сторон подшиты обшивкой 12,5 мм по

крафт-бумаге. Не утеплены. Потолок Балки

перекрытия из п/м 24x150 мм. Потолки

подшиваются обшивкой 12,5 мм по ригелям

24x150 мм по пароизоляции. Утепление 50

мм. Окна Одностворчатые, двусторчатые,

распашные с двойным остеклением. Двери

Входная, внутренние − филенчатые.

Крыша Кровля - профнастил оцинкованный.

Обрешетка - п/м 20x100 мм, контробрешетка

- п/м 35x35 мм по ветровлагозащитной паропроницаемой мемbrane. Крыльце Стойка из бруса 66x97 мм, ограждение из профиля № 43, поручень - профиль № 20. Балки пола - п/м 20x100 мм, настил пола - п/м строганный 20x142 мм. Подшивка потолка - обшивка 12,5 мм по стропилам из п/м 35x100 мм. Срок строительства: 7-10 дней



I этаж

