

Создано: 15.11.2015 в 18:13

Обновлено: 22.12.2025 в 12:27

<https://move.ru/objects/2262533249>

Кристина Александровна, Агентство
Сфера недвижимости
79060413367

Московская область, Воскресенский район, Воскресенск, ул. набережная

1 290 000 ₽

Московская область, Воскресенский район, Воскресенск, ул. набережная

Шоссе

[Новорязанское](#) ~75 км от МКАД

Ж/Д станция

конобеево



Дом

Площадь участка

12 соток

Жилая площадь


55 м²

Площадь кухни

9 м²

Общая площадь

70 м²

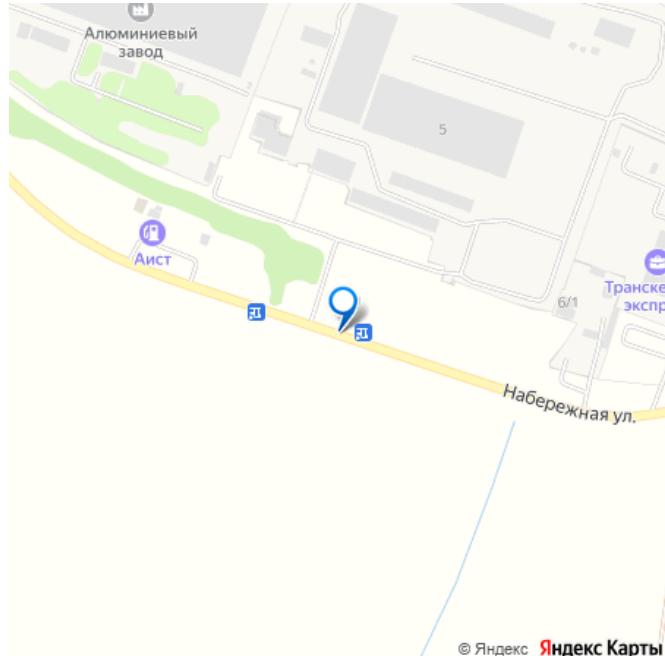

Детали объекта

Тип сделки

Продам

Раздел

[Дома, дачи](#)

Строение

Деревянное

Описание

1-этажный дом 70 м²; (брус) на участке 6 сот., 90 км до города Строим на вашем любимом участке дачу Линейные размеры: 6x9 м Площадь застройки: 56.60 м.кв. Общая площадь: 69.11 м.кв. Жилая площадь: 49.41 м.кв. Размер: 6x9 м Технология: Брус клееный 150 Дачный дом с мансардой Витязь 6x9 м. На первом этаже находятся две просторные спальни, отдельная кухня и санузел.

Одномаршевая лестница ведет на мансардный этаж, где расположена уютная комната для отдыха Фундамент Ленточный монолитный железобетонный, мелкого заглубления Ф-40. Сечение бетонной конструкции 200x400(Н). Конструкция фундамента определяется проектом.

Гидроизоляция - 2 слоя рубероида по верху фундамента. Высота потолка 1 этажа 2255м

Полы Балки „ п/м 24x150 мм, черновой пол „ фанера 4 мм по п/м 24x24 мм, на черновой пол укладывается ветровлагозащитная паропроницаемая мембрана. Настил пола „ доска пола 21 мм по пароизоляции. Утепление „ 50 мм. Стены Стены из клееного бруса 100x140 мм. Перегородки Перегородки из клееного бруса 100x80 мм. Соединение бруса происходит по продольному шипу вдоль бруса круглыми металлическими нагелями длиной 120 мм по засверленным отверстиям.

Между брусьями укладывается утеплитель.


Потолок Балки перекрытия из п/м из п/м 24x150 мм, опираются на несущие стены. Снизу подшиваются обшивкой 12,5 мм по пароизоляции. Перекрытие не утеплено.

Утепление карманов 50мм. Мансарда Мансарда утеплена 50 мм, боковые стенки мансарды подшиты обшивкой 12,5 мм изнутри по пароизоляции. Фронтон обшият обшивкой 12,5 мм с внутренней стороны по пароизоляции, с наружной „ по

ветровлагозащитной паропроницаемой мембране. Настил пола − доска пола 21 мм по крафт-бумаге. Потолок подшит обшивкой 12,5 мм по ригелям из п/м 24x150 мм по пароизоляции. Подшивка наклонных стен 2-го света производится обшивкой 12,5 мм по стропилам из п/м 24x150 мм пароизоляции. Подъем на мансарду − по одномаршевой прямой лестнице. Окна Двусторчатые, распашные с двойным остеклением, с уплотнителем, переплет одинарный, открываются внутрь. Двери Входная, внутренние − филенчатые. Крыша Кровля − профнастил оцинкованный, укладывается и закрепляется на обрешетке из п/м 20x100 мм. Отливы из гладкой листовой стали. Крыльце Стойка из бруса 66x97 мм, ограждение из профиля № 43, поручень - профиль № 20. Балки пола - п/м 20x100 мм, настил пола - п/м строганный 20x142 мм. Подшивка потолка - обшивка 12,5 мм по стропилам из п/м 35x100 мм.



I этаж

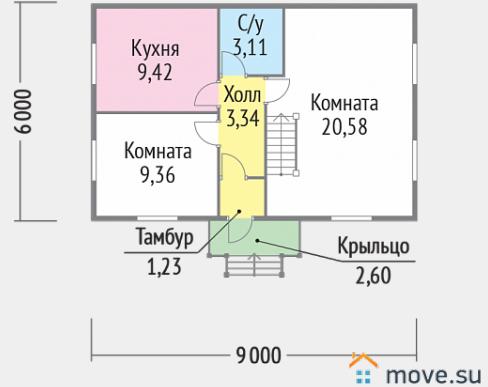

Мансарда




6 000

Мансарда
19,47

ВТОРОЙ
СВЕТ

9 000

move.su

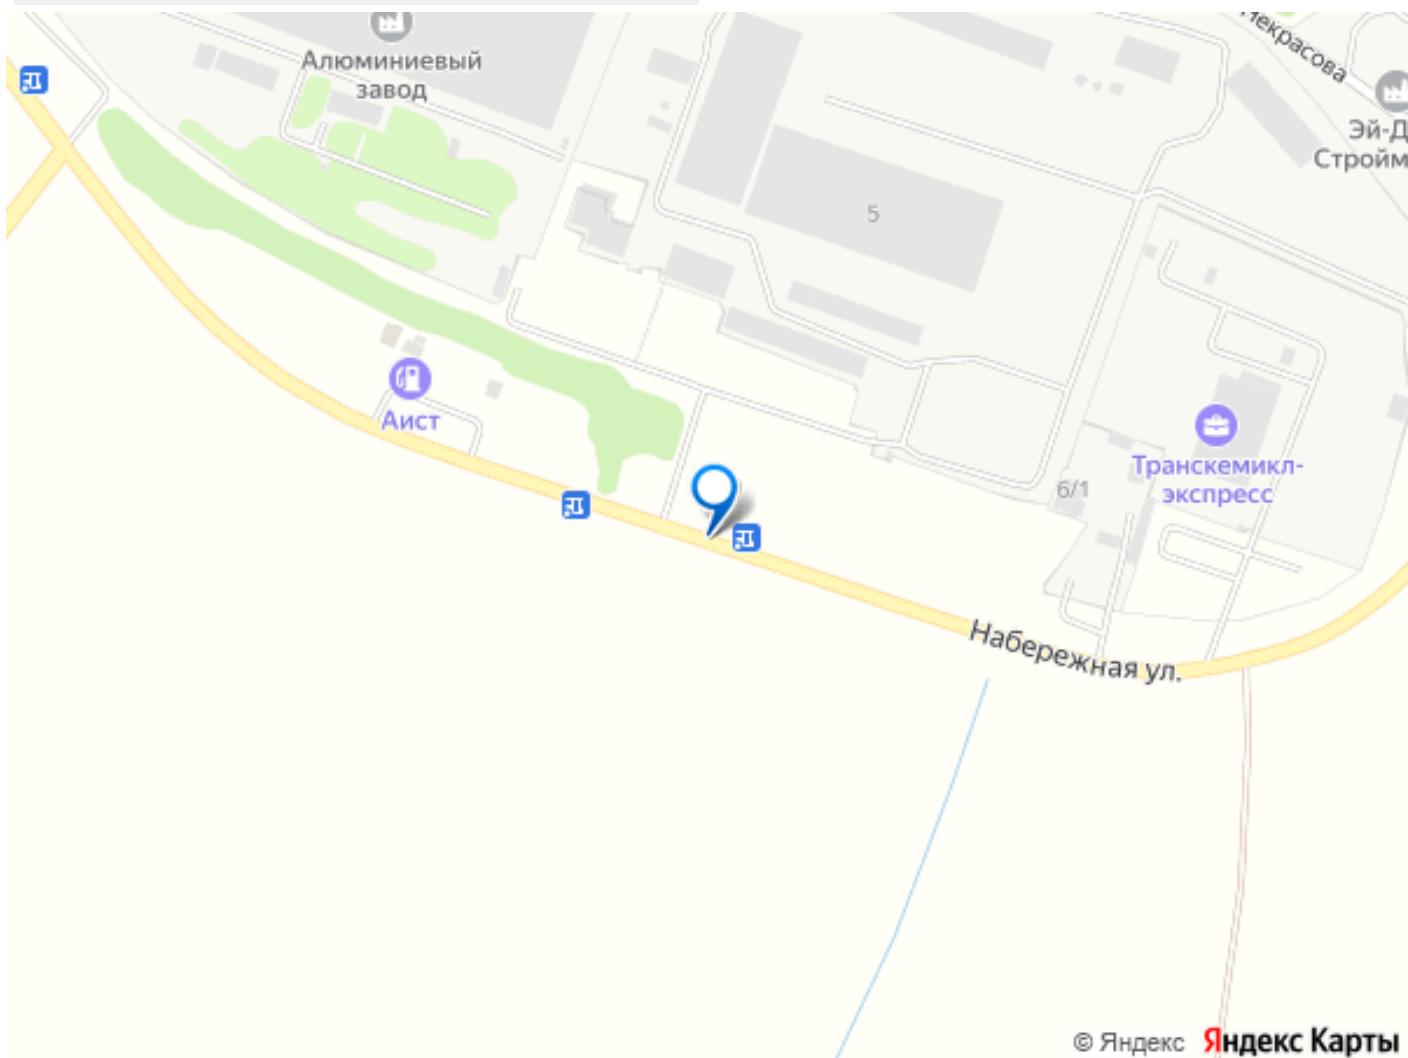

© Яндекс **Яндекс Карты**

Move.ru - вся недвижимость России