

Создано: 15.11.2015 в 19:31

Обновлено: 22.12.2025 в 12:27

**Московская область, Воскресенский район, Воскресенск, ул. виноградова**

**2 100 000 ₽**

Московская область, Воскресенский район, Воскресенск, ул. виноградова

Шоссе

[Новорязанское](#) ~80 км от МКАД

Ж/Д станция

88 км

## Дача

Площадь участка

12 соток

Общая площадь

100 м<sup>2</sup>

## Детали объекта

Тип сделки

Продам

Раздел

[Дома, дачи](#)

Строение

Деревянное

туалет в доме, душ в доме, кухня, водопровод


## Описание

Фундамент Ленточный железобетонный, мелкого заглубления. Сечение бетонной конструкции 200x500(Н). Конструкция фундамента определяется проектом.

<https://move.ru/objects/2262533362>

**Кристина Александровна, Агентство  
Сфера недвижимости  
79060413367**

для заметок

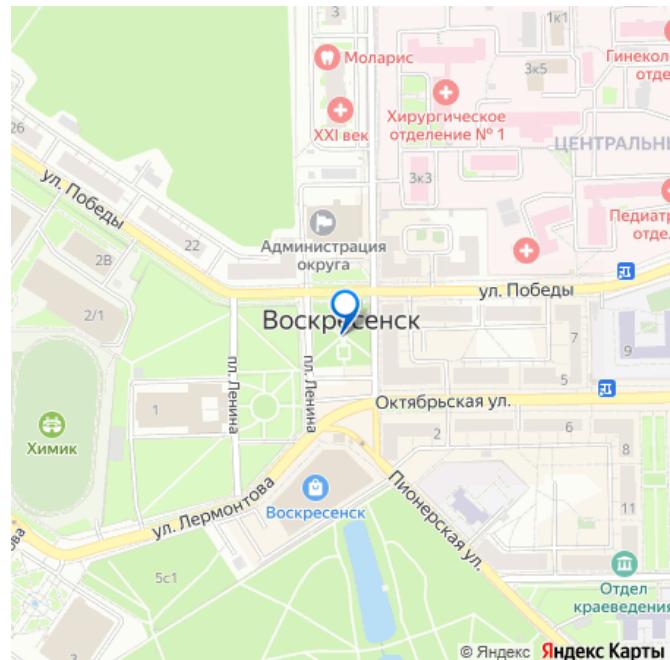

Гидроизоляция - 2 слоя рубероида по верху фундамента. Высота потолка 1 этажа 2500 м  
Стены Каркасные из п/м 35×150 мм. По стенам подшита обшивка 12,5 мм с внутренней стороны ; по пароизоляции, с наружной - по ветровлагозащитной паропроницаемой мемbrane. Утепление - 150 мм. Перегородки Каркасные из п/м 35×100 мм и 20x100 мм, с двух сторон подшиты обшивкой 12,5 мм по крафт-бумаге. Не утеплены. Полы Балки ; п/м 35×180 мм, черновой пол ; фанера 4 мм по п/м 24x24 мм, на черновой пол укладывается ветровлагозащитная паропроницаемая мембрана. Настил пола ; доска пола 21 мм по пароизоляции. Утепление - 50 мм.

Потолок Балки перекрытия из п/м 35×150 мм, опираются на несущие стены и балку. Снизу подшиты обшивкой 12,5 мм по пароизоляции. Утепление 50 мм. Стены 2 этажа Стены наружные каркасные из п/м 35x150 мм. По стенам подшита обшивка 12,5 мм с внутренней стороны по крафт-бумаге, с наружной - по ветровлагозащитной паропроницаемой мемbrane. Не утеплены.

Фронтоны каркасные из п/м 24x150 мм. По фронтонам подшита обшивка 12,5 мм с внутренней стороны по крафт-бумаге, с наружной - по ветровлагозащитной паропроницаемой мембране. Не утеплены.

Перегородки каркасные из п/м 35x100 мм и 20x100 мм, с двух сторон подшиты обшивкой 12,5 мм по крафт-бумаге. Не утеплены. Окна Деревянные остекленные с уплотнителем.


Двери Деревянные филенчатые Крыша Стропила - п/м 35×150 мм. Кровля - профнастил оцинкованный, укладывается и закрепляется на обрешетке из п/м 20x80 мм.

Крыльце Стойка из бруса kleеного 66x97 мм. Турникет из профиля 20x142 мм и 27x92 мм.


Балки пола - п/м 35x100 мм. Настил пола - п/м строганный 20x142 мм. Потолок: стропила из п/м 35x100 мм, подшивка потолка по перекрытию - обшивка 12,5 мм. срок строительства 30 дней




### I этаж

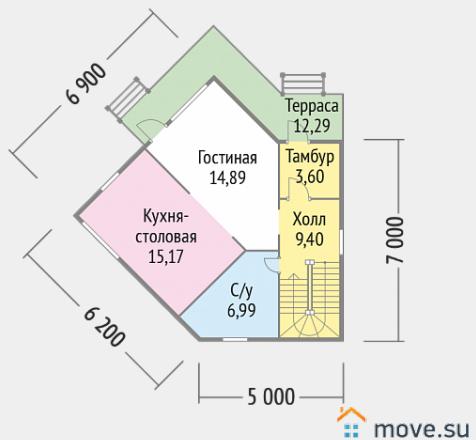

### II этаж

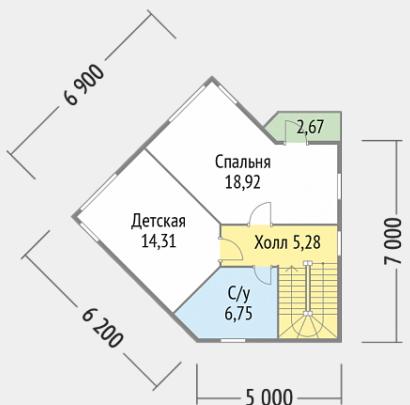

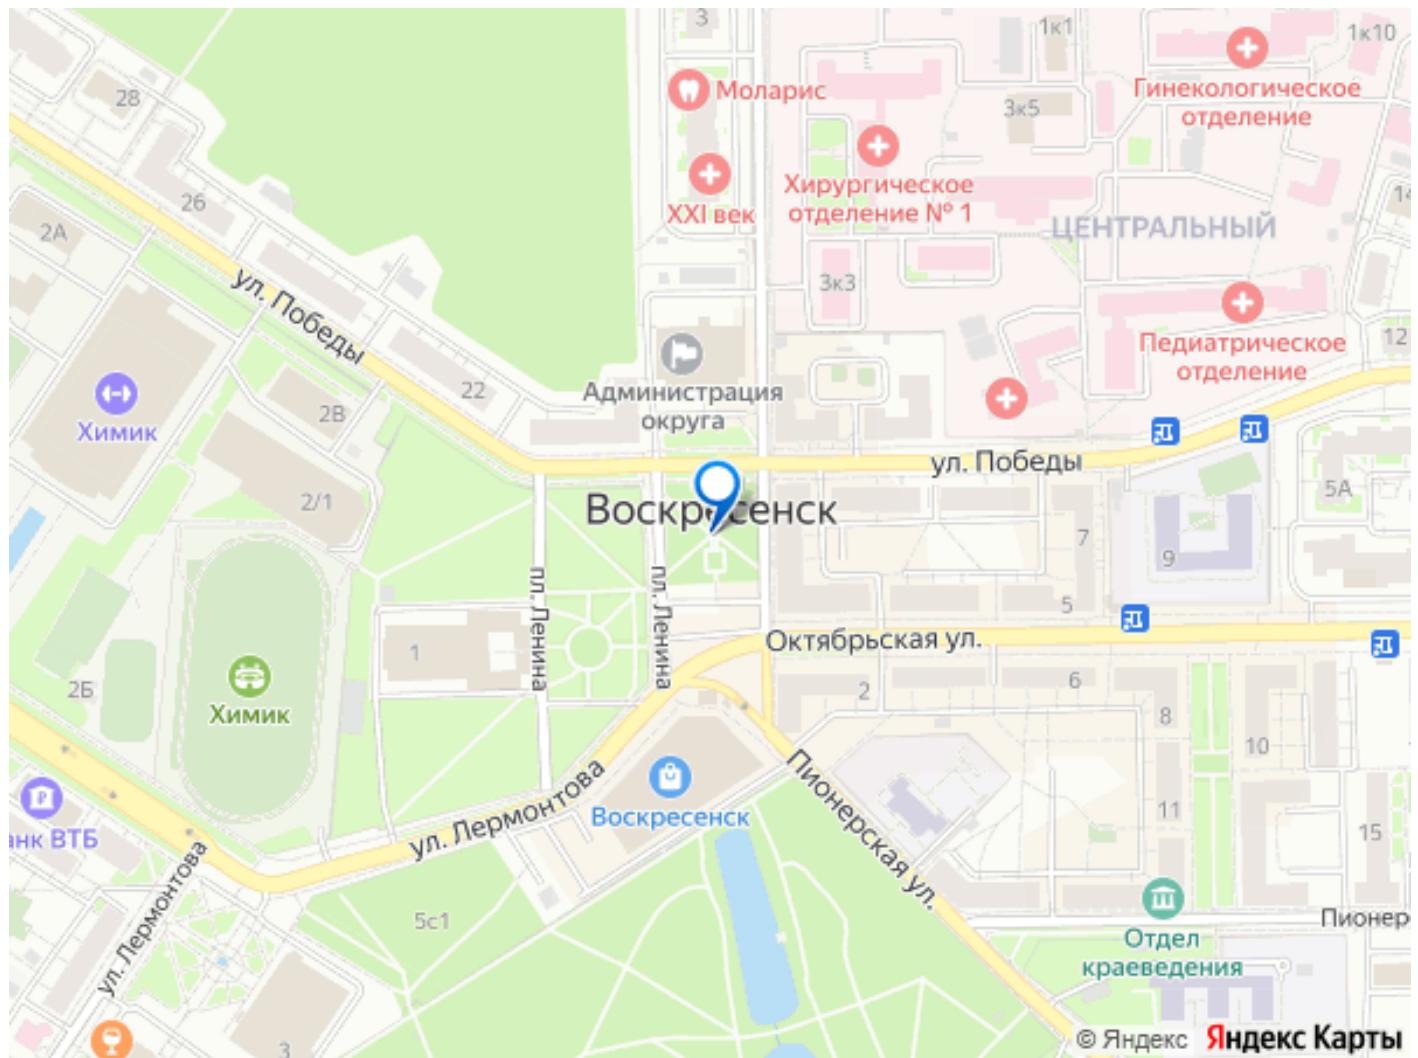

Move.ru - вся недвижимость России